


index

Hlavná Strana 0

Hlavné Vlastnosti 2

Prepojovací systém 3

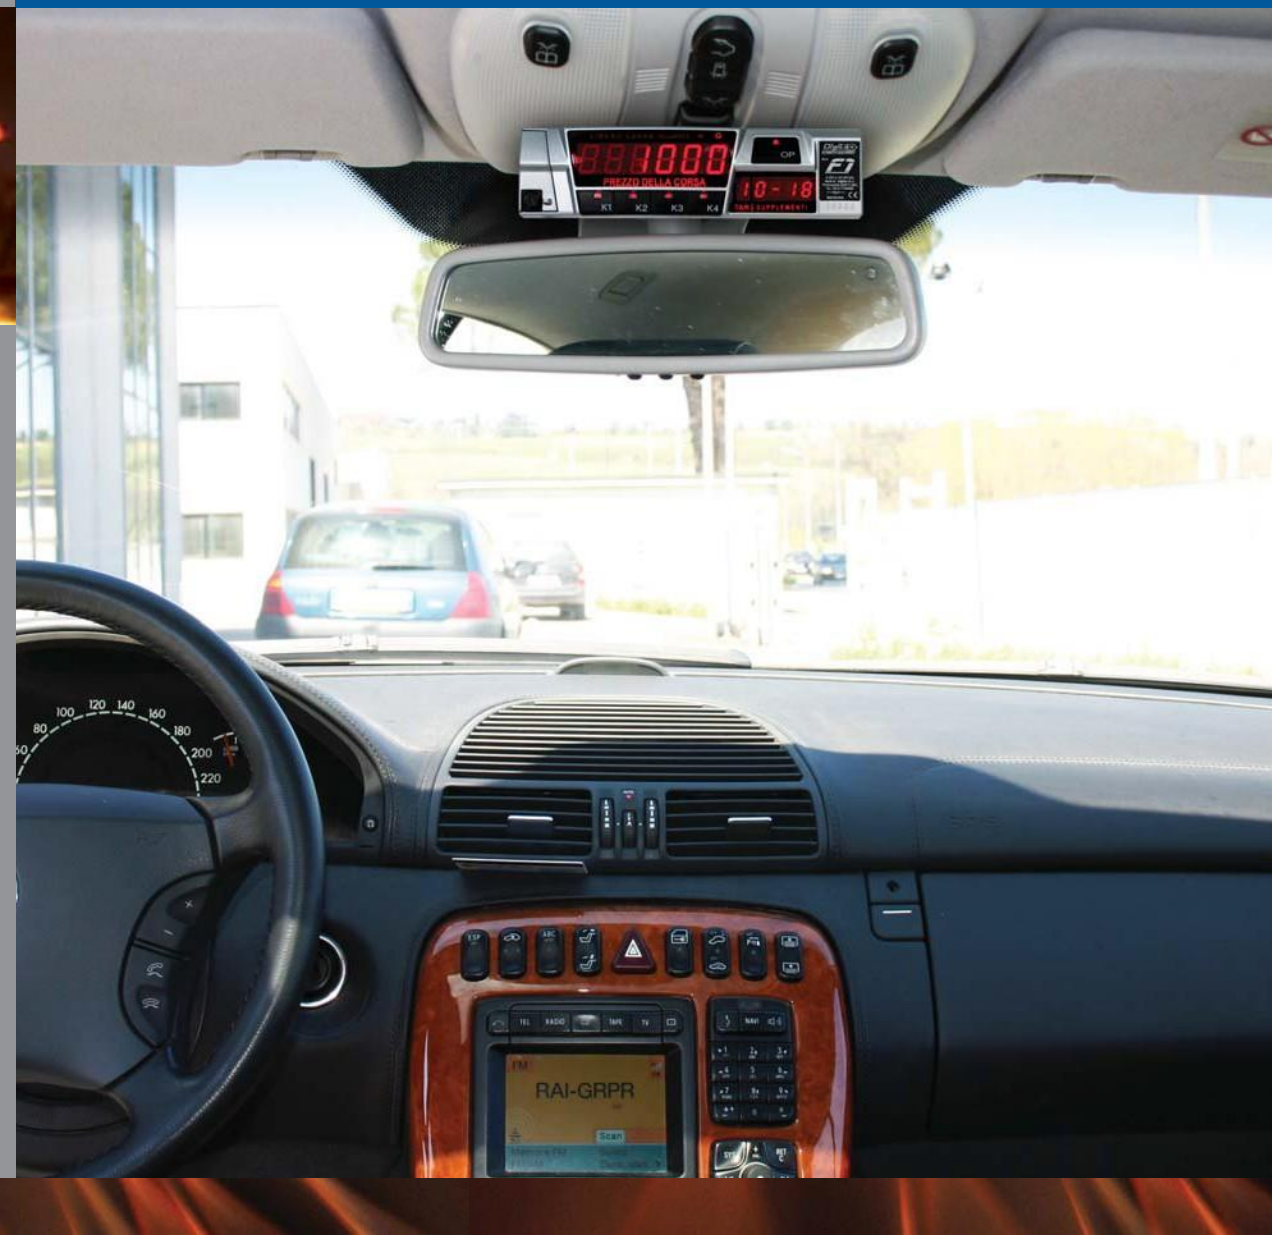

Digitax Italy Headquarter
Via dell'Industria 16 - 62017 Porto Recanati (MC) - ITALY
Phone +39 071 7590984 r.a. - Fax +39 071 9797405
E-mail info@digitax.com - Web www.digitax.com
GPS: 43.412423,13.654716



Microsoft Partner
Silver OEM Hardware

Digitax España

C/Tomás Bretón, 7
28045 – Madrid
SPAIN
Phone +34 902366292
Fax +34 915271562
Web: www.digitax-es.com
E-mail: info@digitax-es.com

Digitax Electronincs U.K.

Smokehouse, 31
Tanners Bank North Shields
Tyne & Wear NE 30 1 JH
ENGLAND
Phone +44 (0191) 296 1294
Fax +44 (0191) 257 8438
Web: www.digitax.net
E-mail: digitaxuk@aol.com

Digitax Deutschland

Taxitech Handelsges. mbh
Sommerkamp 31a - 22335
Hamburg
GERMANY
Phone +49 40 555 05540
Fax +49 40 555 05530
Web: www.digitax-de.com
E-mail: digitax@taxitech.de

Digitax Nederland B.V.

Postbus 84112
3009 CC ROTTERDAM
HOLLAND
Phone +31 10 4512121
Fax : +31 10 4500453
E-mail: h.wi_enberg@planet.nl
E-mail: info@digitax.nu

Digitax CO. Mauri us

P.O. box 775
Bel Village
MAURITIUS
Phone +230 234 4533/4936
Fax +230 234 5866
Web: www.mtl-co.net
E-mail: mtlts@intnet.mu


Main Features

Rozmery
Šírka: 17 cm.
Výška: 4,5 cm.
Hĺbka: 2,5 cm.
Váha
350 g
Displej
Jazdné:
6 vysoko svietivých LED polí
Príplatkový:
5 vysoko svietivých LED polí
Podsietený text taxametra
Sadzba – 1 vysoko svietivé LED pole
Napájanie
Od 8,5 do 16V
Prevádzková teplota
-15 až 70 °C.
Relatívna vlhkosť
95%
Mechanická odolnosť
3G
Jednotky dĺžky
Od 10 cm do 6553 m
Krok 10 cm
Jednotky čakacieho času
Od 0,1 s. do 6553 s
Krok 0,1 sec.
Štatistiky
Pamäť Dataflash 1Mb
- 40 + 45 štatistických pamätí
- 12 x 45 mesačných pamätí
- 50 x 45 pamätí pre každého vodiča
Štruktúra sadzieb
63 SMART plne nezávislých taríf
+8 Nočných taríf
+8 Svätých taríf
+4 Automat. Sadzby - jazdné
+4 Automat. sadzby - vzdialenosť

Voľba tarify
Manuálne
Rádiovým prenosom
Automaticky podľa nastavených
- Vzdialenosti/i
- Času/ov
- Dátumu/ov
- Jazdného
- Ceny
Zmena tarifného programu
Manuálne kľúčom
Rádiovým prenosom
Programovacím zariadením
Čipovou kartou
Infračerveným programovacím zariadením
Prípojitelné zariadenia
Tlačiareň
Magnetická čítačka kariet
Čítačka/Zapisovačka čipových kariet
Infračervený senzor pasažierov
Terminál na mobilné dáta
Modem
Mobilný telefón
Komunikačné porty
Vstavané COM1 a COM2
RS232 +/- 12V STD
4 Input/Output TTL level
Komunikačné protokoly
GMSI
Mobilstar
RomaNet
Telecom It. (Možnosť aktualizácie)
Operačný systém
Aktualizovateľný systém v pamäti FLAS
Menič
Mechanický Hallov Efekt alebo Interný adaptér pre elektrický tachometer až do 100.000 l/km
Elektrické výstupy
1 Strešné svetidlo 25W
4 Programovateľné výstupy 5W



Interfacing System

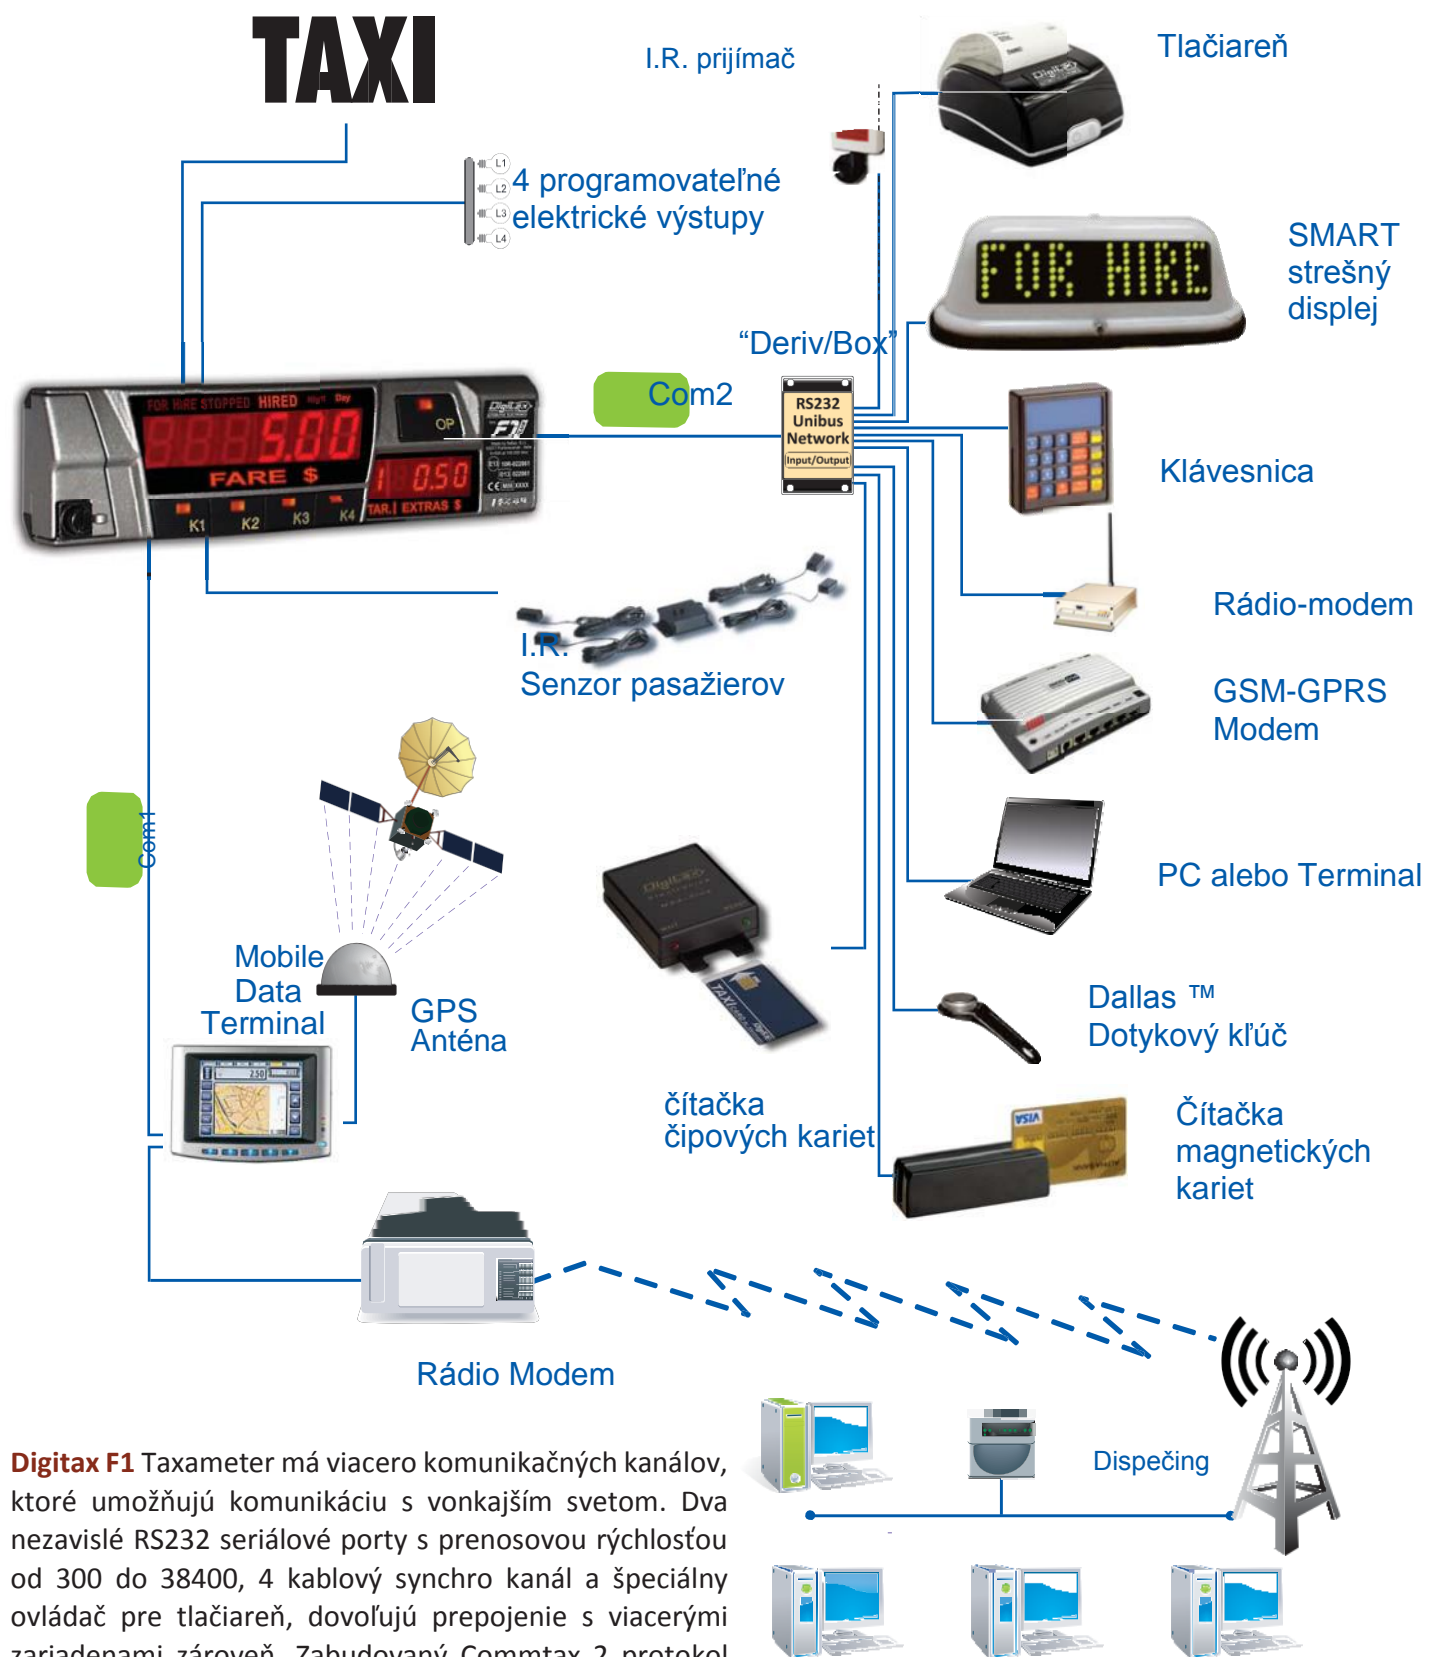

Digitax F1 Taxameter má viacero komunikačných kanálov, ktoré umožňujú komunikáciu s vonkajším svetom. Dva nezávislé RS232 seriálové porty s prenosovou rýchlosťou od 300 do 38400, 4 kablový synchro kanál a špeciálny ovládač pre tlačiareň, dovoľujú prepojenie s viacerými zariadeniami zároveň. Zabudovaný Commtax 2 protokol dovoľuje vzdialený manažment taxametra, magnetickej čítačky kariet a čipových kariet a tlačiarne. Prepojenie na dispečing alebo iný mobilný terminál funguje cez RS232 port na prenosových rýchlostiach medzi 300 až 38400 používajúc frame štruktúru N, 8, 1: level signálu +/- 12 V, a protokol COMMTAX 2 popísaný v tomto dokumente.